

実用新案登録
登録第 3081696号

組立式

エックス線防護BOX

現場作業短時間 エックス線装置と同日搬入可能
テナントに最適 解体移設が可能



片開扉仕様

鉛当量 1.0mmPb～4.0mmPbまで
製作対応



引戸仕様

大きさ・レイアウト
自由に設定可能



親子扉仕様

各種組立作業期間 1日

エックス線の遮蔽に関するご相談も承ります

製造元 有限会社 高橋興業

〒170-0011 東京都豊島区池袋本町3丁目20番地9

TEL/03-3988-8847 FAX/03-3986-2697

MAIL utk@takahashikougyou.co.jp

販売元



規格以外の寸法・レイアウト等
対応致します
お問い合わせ下さい

組立式エックス線防護BOX規格 外形サイズ


1.5mmPb

1号	幅1500×幅1500×高さ2144	重量約400kg
2号	幅1500×幅1800×高さ2144	約440kg
3号	幅1500×幅2250×高さ2144	約510kg
4号	幅1800×幅2250×高さ2144	約550kg
5号	幅1800×幅2700×高さ2144	約620kg

2.0mmPb

1号	幅1500×幅1500×高さ2144	重量約460kg
2号	幅1500×幅1800×高さ2144	約530kg
3号	幅1500×幅2250×高さ2144	約610kg
4号	幅1800×幅2250×高さ2144	約670kg
5号	幅1800×幅2700×高さ2144	約770kg

寸法図 (1号参考図)

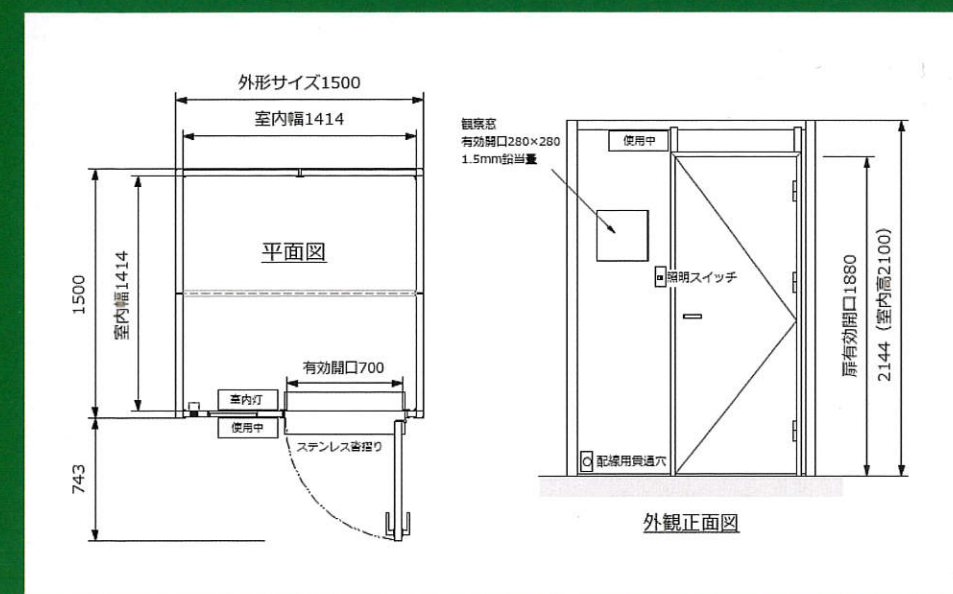

【製品内容】

エックス線遮蔽面は壁4面・天井面の5面
床面はオプションになります ※1

【製品仕様】

本体 壁面・天井面 鉛板入りパネル (厚さ38mm)
パネル表面材 ポリエステル合板 ※2
芯材: 指定厚鉛板・木積層材及びハニカムコア
柱材: アルミ合金 (A6063)

【付属備品】

使用中標示灯 ※3
室内照明及びスイッチ ※4
観察窓 1カ所 含鉛ガラス (LX-Premium) サイズ300×300 ※5
扉鍵 (空錠) ※6
管理区域標示板 (放射線管理区域マーク 患者・従事者用注意事項)

- ※1 床面仕様: 鉛板 (指定厚) + 合板5.5mm + 長尺シート2.0mm
- ※2 表面材はオプションで不燃材にも対応しています
- ※3、4 照明用に100V電源が必要になります
その他、電源等の設置は要望を伺いまして別途対応します
- ※5 オプションでガラスサイズ変更可能です
- ※6 オプションでシリンダー錠付きに変更可能です
標準仕様は片開き扉 引戸・親子扉はオプションとなります

